





Strumień nawiewny z nagrzewnicą wodną

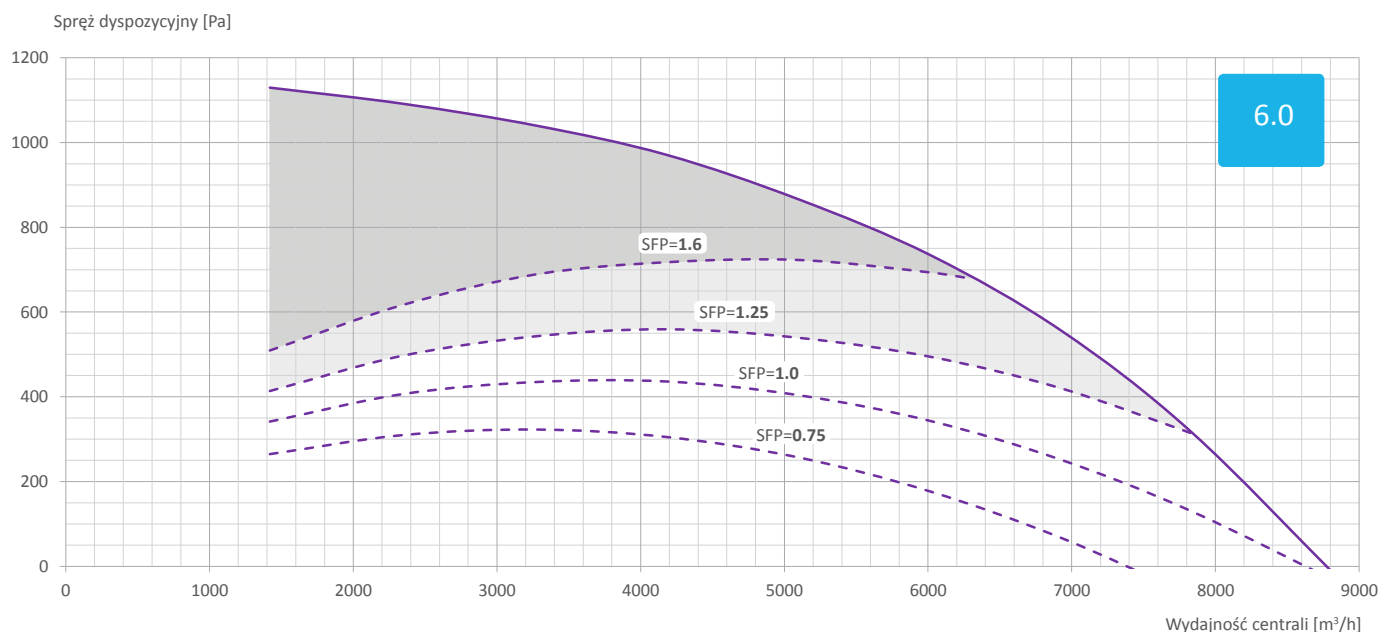

Strumień wywiewny (strumień nawiewny bez nagrzewnicy)

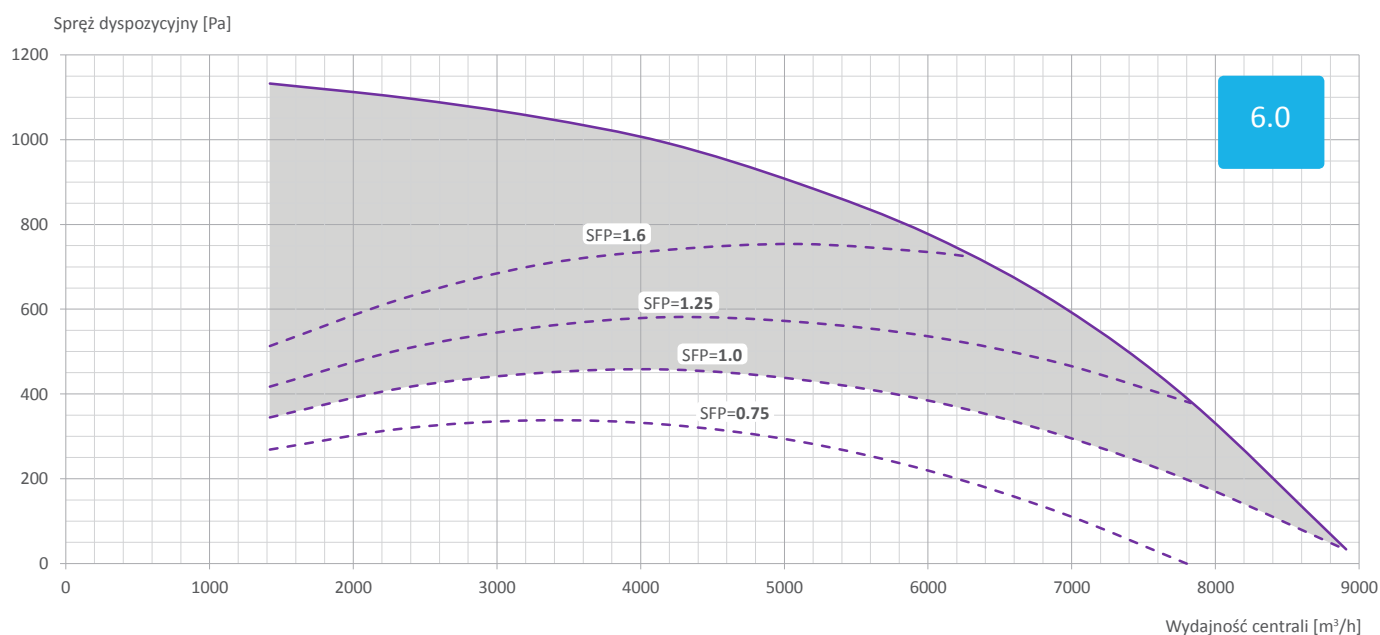

Legenda

- Rozstaw płyt wymiennika odzysku 6.0 mm
- Niezalecany obszar pracy centrali zgodnie z Rozporządzeniem MI z 2008 r. (nieekonomiczna praca centrali, nawiew SFP>1,6, wywiew SFP>1,0)
- Niezalecany obszar pracy centrali dla prostej instalacji wentylacji zgodnie z Rozporządzeniem MI z 2008 r. (mało ekonomiczna praca centrali, nawiew 1,25<SFP<1,6)
- Zalecany obszar pracy centrali zgodnie z Rozporządzeniem MI z 2008 r. (ekonomiczna praca centrali, nawiew SFP<1,25, wywiew SFP<1,0)


- charakterystyki przepływowe
- sprawności odzysku
- współczynnik SFP

SFP - właściwa moc wentylatora w centrali. Aby przeliczyć to na moc pobieraną przez wentylator należy skorzystać ze wzoru:





$$P = SFP \times \frac{V}{3,6} \text{ [W]}$$

- P** - moc pobierana przez wentylator [W]
- SFP** - odczytana wartość z wykresu [kJ/m³]
- V** - strumień objętości powietrza [m³/h]

Sprawność odzysku centrali (parametry obliczeniowe: $t_z = -20\text{ °C}$, $t_w = +20\text{ °C}$, wilgotność w budynku 50 %)

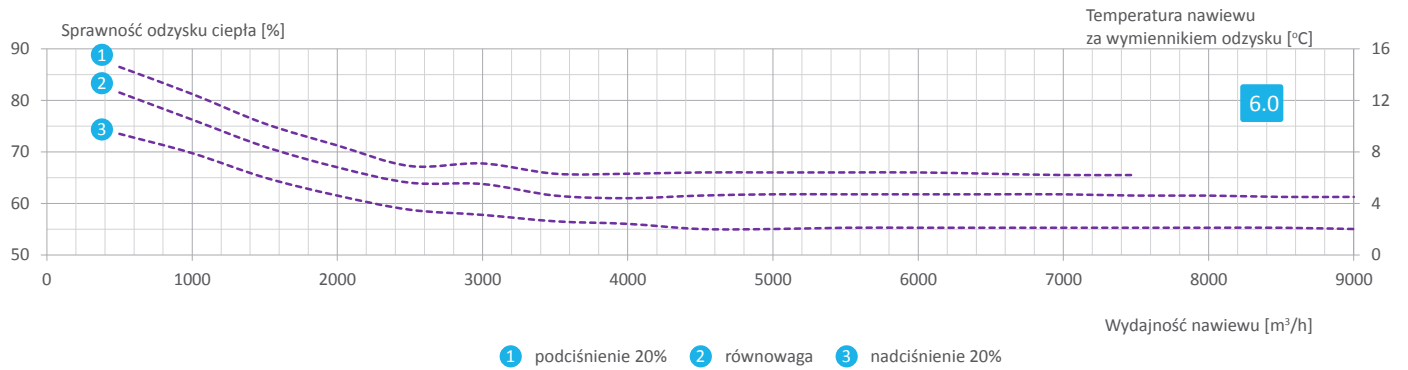

Parametry standardowej nagrzewnicy wodnej

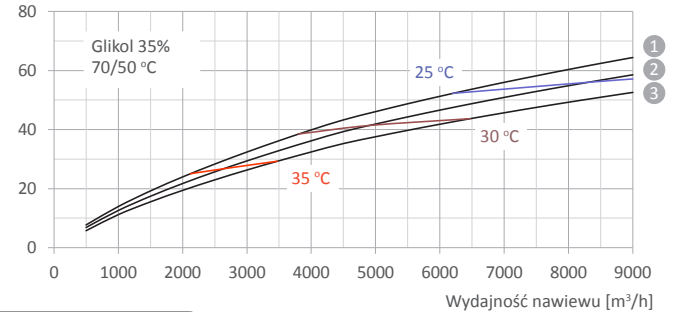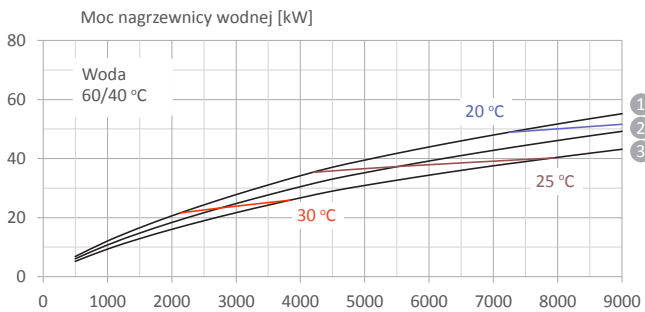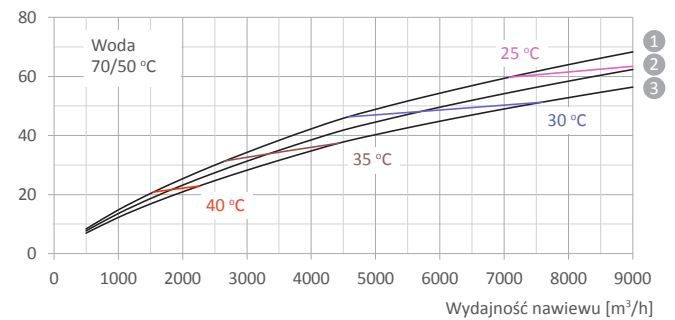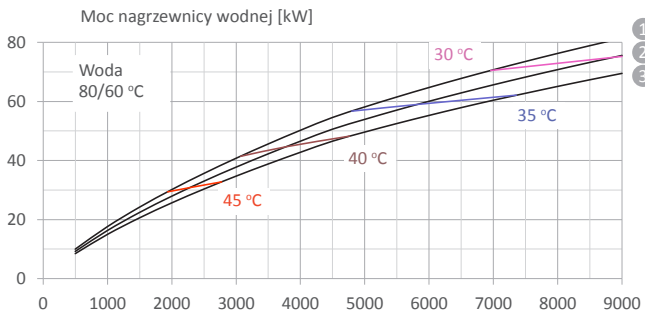

°C - temperatura powietrza za nagrzewnicą

1 0 °C 2 5 °C 3 10 °C - temperatura powietrza przed nagrzewnicą